CANFORD

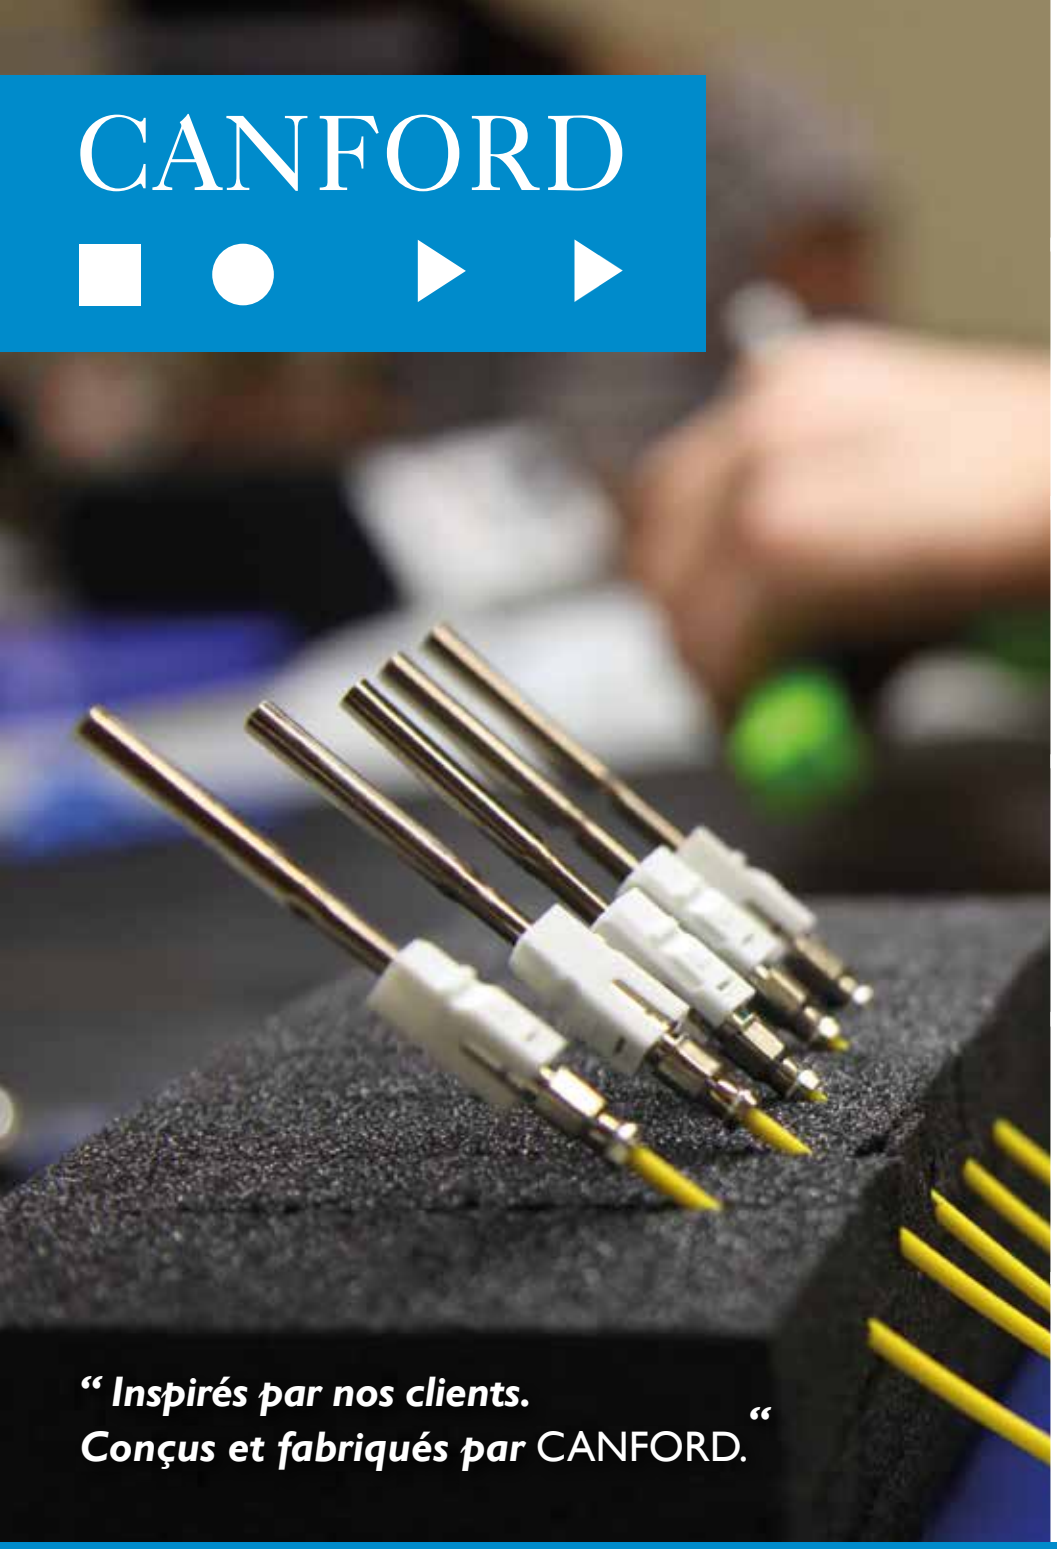

“ Inspirés par nos clients.
Conçus et fabriqués par CANFORD.*“*

SOLUTIONS

BROADCAST

AV & AUDIO PRO

www.canford.fr

CAPACITÉS DE FABRICATION UNIQUE

Canford s'est toujours distingué des autres distributeurs grâce au fort investissement dans la conception de ses propres produits et dans ses infrastructures de fabrication. Depuis plus de 40 ans, Canford a su, non seulement écouter ses clients, mais également développer et produire des solutions de qualité afin de subvenir à leurs besoins.

Notre gamme exhaustive de panneaux 19'' à monter en rack, d'armoires murales, d'étagères rack, plaques de connexion AV ainsi que tous nos autres produits usinés en standard et ceux sur mesure, sont conçus et fabriqués dans notre usine spécialisée dans l'usinage métallique sur l'île de Portland au sud-ouest de l'Angleterre. C'est dans l'atelier de notre maison mère située à Washington, non loin de la frontière avec l'Ecosse, que nos distributeurs secteurs, nos boîtiers de dérivations et un large choix d'appareils électroniques et d'accessoires de marque Canford généralement employés dans le secteur du Broadcast, AV et audio pro, sont fabriqués.

Le site de Washington est également doté d'un atelier spécialisé dans la fabrication de cordons standard et sur mesure, ainsi que d'un très récent service d'assemblage et de réparation de fibres optiques.
Notre intention n'est pas uniquement d'identifier et de proposer le choix le plus complet de produits standard et de procédés pour satisfaire au mieux notre clientèle mais également de développer des solutions sur mesure si nécessaire.

Toutefois, ces installations ne seraient rien sans les personnes ni leurs compétences. Ce qui rend Canford véritablement unique, c'est son équipe, qui non seulement maîtrise tous les procédés de fabrication mais, durant ces 40 dernières années, s'est enrichie d'une expérience spécifique à l'industrie. Ces qualités nous permettent de comprendre vos besoins et de vous offrir la solution la mieux adaptée, qu'elle soit standard ou sur mesure.

Nous comprenons également que les délais de livraison puissent être importants, nous nous efforçons donc de garder les produits les plus demandés en stock, et nos ateliers font le maximum pour honorer les commandes le plus rapidement possible.

Nous sommes fiers que les produits conçus et fabriqués par Canford représentent plus de 40% du chiffre d'affaire de notre groupe et qu'ils fassent partie d'installations majeures à travers le monde, ce qui atteste de la qualité de nos produits ainsi que de l'excellente réputation de Canford.

IMPRESSION SUR PANNEAUX PERSONNALISEE - SÉRIGRAPHIE

Canford permet désormais la personnalisation d'une installation à votre marque en estampillant des panneaux rack vierges Canford fabriqués en interne du visuel de votre choix, par sérigraphie. Vous pourrez ainsi les intégrer à votre installation par la suite. La flexibilité de ce procédé permet l'impression de votre logo, de vos informations de contact et plus encore. Il est également possible d'obtenir une impression multicolore (max. trois couleurs) en fournissant les références couleur Pantone.

Ces panneaux sont non seulement très utiles pour communiquer des informations pertinentes à l'utilisateur final mais sont également un outil marketing non négligeable.

GRAVURE PERSONNALISÉE

Doté d'une machine à gravure au laser fibre et CO^2 de dernière génération, Canford propose dorénavant le marquage ou la gravure sur un grand choix de matériaux et de finitions comme l'aluminium anodisé, l'acier inoxydable, l'acier/aluminium revêtu de peinture en poudre, matériaux plastiques, laminés ou bois.

Le procédé permet, non seulement le marquage de texte simple, mais peut également incorporer des logos ou des graphismes complexes. La surface de travail de 1000mm x 610mm de la machine peut prendre en charge la plupart des demandes et permet le marquage permanent de tous types de panneaux et plaques.

PLAQUES DE CONNEXION SUR MESURE

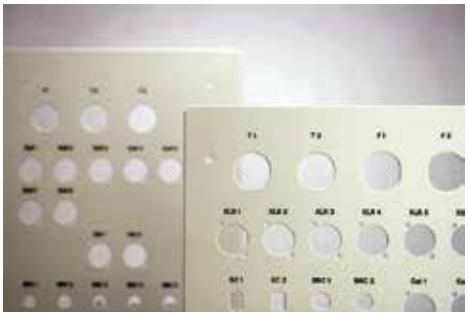

Nos installations internes nous permettent de travailler les métaux et d'effectuer du thermo laquage en peinture poudre. Nous sommes en capacité de fabriquer des plaques de connexions AV sur mesure pour installations murales, de plafonds ou pour sols afin de répondre au cahier des charges d'un projet. Plusieurs finitions et plaquages sont possibles, un minimum de commande ou un surcoût peuvent être requis.

Nos connaissances spécialisées et notre vaste choix de connexion, prises 13A, HDMI, RJ45, Audio, USB, VGA et DisplayPort, nous permettent d'offrir des solutions appropriées pour la majorité des applications. Un grand nombre de ces options est spécifiquement conçu pour des installations pour lesquelles peu de profondeur est disponible.

PANNEAUX RACK PERSONNALISÉS

Utilisant des centres d'usinage internes, nous pouvons offrir un service très réactif pour vos panneaux personnalisés. Ses applications comprennent les points d'accès muraux de studio, hayons de véhicules, suites de post production multi-format, connexions de rack multimédia ou sources de présentation quand des combinaisons de connecteurs non-standard sont nécessaires.

En aluminium rigide extrudé, les panneaux peuvent être livrés pré-équipés avec quasiment toute combinaison de connecteurs audio, vidéo ou données à montage traversant. Des fixe-câbles coudés donnant un accès facile à l'arrière des connecteurs peuvent être individuellement spécifiés. Des porte-légendes avec protège-bande à pression, offrant jusqu'à 7,5mm de hauteur imprimable, peuvent être montés sur demande; des modèles sont disponibles sur demande.

FIBRE OPTIQUE

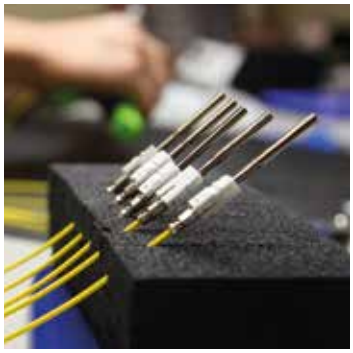
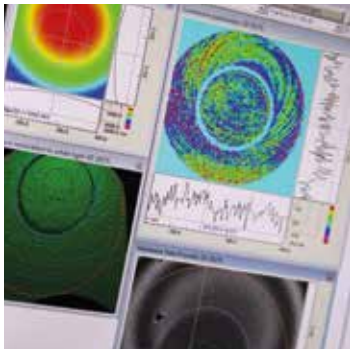

NOUVEAU SERVICE D'ASSEMBLAGE FIBRE OPTIQUE

Canford a inauguré son service d'assemblage fibre optique en 2017. Cette nouvelle infrastructure se trouve dans les locaux de la maison mère à Washington au Royaume uni et peut fournir rapidement des fibres connectorisées sur mesure, avec des connecteurs LEMO, Neutrik ou autres pour les situations où le temps est compté et où un produit fiable de haute qualité est nécessaire

NOUVEAU CANFORD - CABLES FIBRE OPTIQUE FIBRECO I

50-3104

- Versions monomode et multimode 2 ou 4 voies
- Connecteurs Expanded Beam hermaphrodites branchement en série simplifié
- Fibre scellée derrière une lentille contre la contamination
- Nettoyage plus simple que pour les fibres optiques standard
- Réparation facile sous une trentaine de minutes seulement

Assemblés sur de la fibre optique Belden GMTTD02 ou 04 tactical, d'autres fibres optiques peuvent être utilisées sur commande spéciale. Les longueurs importantes sont livrées sur enrouleur.

CANFORD - CABLES FIBRE OPTIQUE HYBRIDES PRE-ASSEMBLES - SMPTE311M

Connecteurs LEMO - Câble Percon, Belden, Draka, OCC ou Furukawa

50-1041

Connecteurs Lemo SMPTE304 sur câble Percon FO311PROF PU SMPTE, Belden 7804EPU, Draka PU SMPTE, OCC (Optical Cable Corporation) SMPTE, Furukawa SMPTE ou ARIB standard.

Généralement appelés SMPTE311M, ils incorporent deux fibres monomodes, deux conducteurs de courant et deux conducteurs basse tension, disposés autour d'une membrure en acier inoxydable, le tout entouré d'une tresse en cuivre puis d'une gaine externe résistant aux abrasions.

Les connecteurs Push-Pull 3K.93C LEMO en acier inoxydable ont des cycles d'enfichages estimés à environ 20 000. Entretenus et nettoyés correctement, les contacts sont également adaptés à ce niveau d'endurance.

L'installation de terminaison de câble de Canford a été certifiée par Lemo pour câblage de connecteurs Lemo SMPTE304.

NEUTRIK - OPTICALCON ADVANCED DUO, QUAD, MTP

Système de connecteurs fibre optique renforcé LC Duplex

46-4601

- Système de connexion fibre optique à 2, 4 et 12 canaux résistant
- Pour transport multicanaux point-à-point
- Indice d'étanchéité IP65 en condition de branchement
- Capuchon sphérique innovant pour moins de maintenance

Le système opticalCON ADVANCED QUAD est conçu pour l'audio, les données ou les caméras, afin de pouvoir être posé au sol en studio, tournées et émissions en extérieur. Les connecteurs de câble sont livrés uniquement prémontés sur un choix de câbles à 2, 4 et MTP 12 fibres optiques ou à douze fibres optiques épanouies en trois divisions. Le connecteur de châssis arrière accepte deux connecteurs LC bidirectionnels conventionnels.

CANFORD - BOITIERS RACK DE CONNEXION FIBRE OPTIQUE - ST, LC ou SC

Style Broadcast, raccords fibre optique Senko

46-3573

46-3827

- Boîtier arrière intégral pour la gestion des fibres
- Entièrement équipé de raccords traversant pour fibre ST, LC ou SC
- Viroles en zircone (monomode/SM) ou en bronze phosphoreux (multimode/MM)
- Logements à faible tolérance pour un alignement exceptionnellement précis des connecteurs
- Contact côté fibre donnant une moindre perte et une plus grande fiabilité que les modèles de niveau commercial.
- Simple ou double rangée de 16, 20 ou 24 raccords ST, LC ou SC bidirectionnels ou quadruples, multimodes ou monomodes
- Agencements mixtes (LC, SC, ST), modes mixtes et autres connecteurs possibles sur commande spéciale

CANFORD - CORDONS PATCH FIBRE OPTIQUE

Cordons de patch bidirectionnels multimodes et monomode, montés avec combinaisons de connecteurs ST, SC et LC

50-0511

46-4497

46-4436

NOUVEAU CANFORD - CABLES CAMERA FIBRE OPTIQUE HYBRIDES EPANOUIS

SMPTE311M - Connecteurs de panneau Lemo

Câbles épanouis caméra HD hybrides fibre optique, standard de l'industrie, fabriqués à partir d'embases ou fiches pour panneaux Lemo SMPTE304, LC, SC ou ST. Les connecteurs 3K.93C en acier inoxydable sont dotés du verrouillage Push-Pull de Lemo et leurs cycles d'enfichages sont estimés à environ 20 000.

L'installation de terminaison de câble de Canford a été certifiée par Lemo pour câblage de connecteurs Lemo SMPTE304.

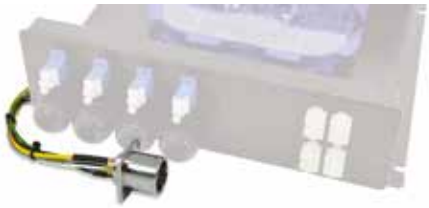

50-1122

NOUVEAU CANFORD - BOITIERS D'EPISSURE FIBRE OPTIQUE - SMPTE 311

A fixer au plafond ou au mur

50-2344

- Permettent de séparer la fibre et le conducteur éléctrique vers des connecteurs LC ou SC et des connecteurs Mate-N-Lock 6 points
- Acceptent 2, 4 ou 6 câbles SMPTE entrant
- Approche Plug and Play, installation et maintenance facile
- Profondeur utile réduite pour éloigner les câbles du panneau pour câblage optimisé

Fournis avec un étui afin d'assurer une protection contre les dommages accidentels des connexions de dérivation. Cordons de patch optiques, contacts électriques à sertir et protections d'épissure pour une installation facile.

RETROUVEZ TOUTE LA FIBRE OPTIQUE SUR CANFORD.FR EN SCANNANT CE CODE

NOUVEAU CANFORD - BOITIERS RACK CONNEXION FIBRE OPTIQUE LEMO SMPTE

Terminaison sur site

- Installation rapide de connecteurs fibre optique pour panneaux Lemo SMPTE
- Jusqu'à 8 Lemo 3K.93C FXW ou EDW dans un panneau avant 2U
- Disponibles en versions affleurantes et inclinées

50-2114

Des plaques de masquage sont insérées dans les ports inutilisés permettant d'agrandir l'installation ultérieurement si nécessaire.

Durant l'installation, les câbles SMPTE sont insérés dans le châssis au travers de presse-étoupes individuels situés à l'arrière et l'élément de décharge de tension est fixé aux tiges de serrage intégrées. Les éléments électriques sont connectorisés à l'aide des contacts à sertir fournis puis insérés dans le connecteur MATE-N-LOK correspondant. Les éléments fibre optique peuvent être terminés avec le système de connexion Senko XP Fit Plus ou avec les connecteurs SC fournis qui sont alors épissés vers la fibre entrante en utilisant le plateau d'épissure interne. Ils sont ensuite insérés dans le raccord SC.

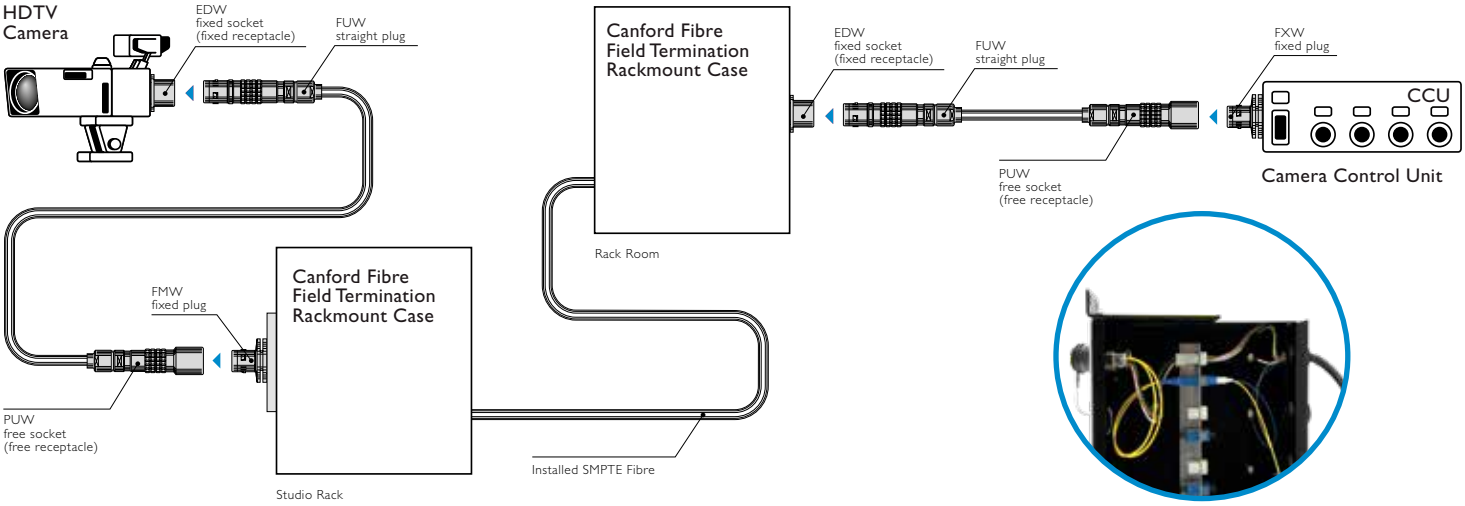

CANFORD - BOITES DE DERIVATION - OPTICALCON

- Permettent de scinder, dans une liaison point-à-point avec connecteurs OpticalCon Duo ou Quad, en 2 ou 4 canaux vers connecteurs LC, ST ou SC selon le modèle
- Disponibles en versions monomode et multimode
- Boîtier extrudé solide avec joint protecteur en ABS sur les tranches
- Panachage de connexions LC, SC et ST sur commande spéciale possible

50-0307

CANFORD - LEMO 3K.93C - BOITES DE DERIVATION - SMPTE

- Permettent de scinder, dans une liaison point-à-point avec connecteurs Lemo SMPTE304. un double canal ou deux doubles canaux vers connecteurs LC, ST, SC, OpticalCON Duo SMPTE, OpticalCON Quad, selon le modèle
- Disponibles en versions monomode et multimode
- Boîtier extrudé solide avec joint protecteur en ABS sur les tranches
- Panachage de connexions sur commande spéciale possible

50-0371

SENKO - SERIE UNIVERSAL (D) - COUPLEURS FIBRE OPTIQUE

46-4131

Coupleurs fibre optique Senko ou adaptateurs "traversants" avec capuchons attachés, montés sur châssis de fixation Canford "Universal" ou série D de Neutrik.
Convient aux panneaux de connexion Universal de Canford, plaques de connexion, boîtes de scène, boîtes murales et toute autre application acceptant les châssis de série D.

Existent en versions LC duplex, SC simplex et ST traversants

SENKO – XP FIT PLUS - KIT DE TERMINAISON

Avec pince de précision plate

Ce kit contient tout le matériel nécessaire pour le câblage des connecteurs SC et LC XP Fit Plus. Aucun adhésif, polissage ni source d'électricité ne sont nécessaires pour la connectorisation.
Livré avec une boîte de douze connecteurs.

50-1526

SENKO - OUTIL D'INSPECTION

Smart Probe - Outil d'inspection fibre optique

- Logiciel d'inspection pour iPhone, iPad
- Connectivité WIFI
- Embout pour connexions LC, SC, FC, ST et DIN
- Rapport d'analyse sur PDF
- Alignement de haute précision

50-1531



SENKO - SMART - OUTILS DE NETTOYAGE CONNECTEURS FIBRE OPTIQUE

Conçus spécifiquement pour le nettoyage de connexions fibre optique installées dans des panneaux ou adaptateurs sans avoir à retirer les connecteurs. En poussant l'embout de l'outil dans le connecteur jusqu'à sa butée, la connexion sera nettoyée par un mouvement de rotation.

Le nettoyeur, réutilisable, permet plus de 750 utilisations, les nettoyeurs jetables permettent plus de 400 utilisations et les versions MPO/MTP en permettent plus de 600.

50-1501, 50-1502, 50-1507

FUJIKURA - ONE CLICK - OUTIL DE NETTOYAGE FIBRE OPTIQUE

L'outil M20-CLK-A sert à nettoyer des connecteurs de type SMPTE (LEMO 3K.93C) en poussant l'embout de l'outil dans le connecteur jusqu'à sa butée puis en le relâchant. Il est adapté à toutes sortes de contaminants et permet plus de 500 opérations par unité, ce qui rend le nettoyage peu coûteux.

50-1651

Un capuchon adaptateur/anti-poussière permet de nettoyer les fiches SMPT. Conforme RoHS EU/95/2002/EC.

NOUVEAU CANFORD - CABLES FIBRE OPTIQUE ACTIFS

HDMI 2.0 - Renforcés, déployables et pour installations fixes

- Solution élégante et économique
- Remplace l'utilisation de câbles Cat5E avec boîtiers de conversion
- Portée plus importante que pour les câbles HDMI en cuivre standard ou Cat5E
- Pour signaux vidéo18Gbps et 4K à 60Hz, profondeur de couleur de 48bit et 3D
- Pour signaux audio CM 8 canaux, Dolby Digital True HD ou DTS-HD Master Audio

38-8712

Destinés à la location et l'utilisation sur scène, ils conviennent également aux interconnexions de systèmes AV, à la signalisation numérique en intérieur et extérieur, aux affichages dynamiques ainsi qu'aux installations de home cinema dans de grandes propriétés.

Disponibles de 10 à 100m. Les versions déployables sont fournies sur enrouleurs.

CANFORD - SDV-M - CABLE COAXIAL (0,41/1,9) - Vidéo numérique HDTV - Miniature

Câble coaxial miniature 75 ohms conçu spécifiquement pour les signaux vidéo numériques.

Réf.	Groupe	BNC 3G Coax Connectors	Outil Coax Connector	BNC 3G Neutrik	Outil Neutrik
36-640	W	**48-5045** 10-005-B36-BH	**55-8189** 96-336J	**48-620** NBTC75BNN5	**48-574** PINCE HX-R-BNC **48-560** MACHOIRE DIE-R-BNC-PDC

CANFORD - SDV - CABLE COAXIAL (0,6/2,8) - Vidéo numérique HDTV

Câble 75 Ohms coaxial de taille compacte conçu spécifiquement pour les signaux vidéo numériques série.

Réf.	Groupe	BNC 3G Coax Connectors	Outil Coax Connector	BNC 3G Neutrik	Outil Neutrik
36-506	X	**48-5041** 10-005-B36-FA	**55-8184** 96-HTS-76	**48-611** NBNC75BFG7	**48-574** PINCE HX-R-BNC **48-564** MACHOIRE DIE-BNC-PG
		BNC 12G Coax Connectors	Outil Coax Connector	BNC 12G Neutrik	Outil Neutrik
		48-5061 10-005-W126-FA	**55-8182** 96-HTS-75A	**48-6372** NBNC75BFG7X	**48-574** PINCE HX-R-BNC **48-564** MACHOIRE DIE-BNC-PG

CANFORD - SDV-X-LFH - CABLE COAXIAL (0,6/2,8) - Vidéo numérique HDTV

Performances étendues - Ignifugé

Câble coaxial miniature 75 ohms à performances étendues, spécifiquement conçu pour les signaux vidéo numériques et la TV HD, avec gaine externe en matériau à faible dégagement de fumée, zéro halogène.

Réf.	Groupe	BNC 3G Coax Connectors	Outil Coax Connector	BNC 3G Neutrik	Outil Neutrik
36-597	X	**48-5041** 10-005-B36-FA	**55-8184** 96-HTS-76	**48-611** NBNC75BFG7	**48-574** PINCE HX-R-BNC **48-564** MACHOIRE DIE-BNC-PG
		BNC 12G Coax Connectors	Outil Coax Connector	BNC 12G Neutrik	Outil Neutrik
		48-5061 10-005-W126-FA	**55-8182** 96-HTS-75A	**48-6372** NBNC75BFG7X	**48-574** PINCE HX-R-BNC **48-564** MACHOIRE DIE-BNC-PG

CANFORD - SDV-I-X-LFH - CABLE COAXIAL (0,8/3,7) - Vidéo numérique HDTV

Performance étendue - Ignifugé

Câble à performances étendues, coaxial, 75ohm, spécialement conçu pour les signaux vidéo HDTV et numérique série. Gaine externe à faible dégagement de fumée et zéro halogène.

Réf.	Groupe	BNC 3G Coax Connectors	Outil Coax Connector	BNC 3G Neutrik	Outil Neutrik
36-607	Q	**48-5042** 10-005-B36-FB	**55-8184** 96-HTS-76	**48-613** NBNC75BLP9	**48-574** PINCE HX-R-BNC **48-564** MACHOIRE DIE-BNC-PG
		BNC 12G Coax Connectors	Outil Coax Connector	BNC 12G Neutrik	Outil Neutrik
		48-5062 10-005-W126-FB	**55-8184** 96-HTS-76	**48-6374** NBNC75BLP9X	**48-574** PINCE HX-R-BNC **48-564** MACHOIRE DIE-BNC-PG

CANFORD - SDV-L - CABLE COAXIAL (1,0/4,8) - Vidéo numérique HDTV - Faible perte

Câble coaxial 75 ohms faible perte spécialement conçu pour les signaux vidéo 3GHz HDTV et numérique série.

Réf.	Groupe	BNC 3G Coax Connectors	Outil Coax Connector	BNC 3G Neutrik	Outil Neutrik
36-520	Y	**48-5043** 10-005-B36-FC	**55-8182** 96-HTS-75A	**48-6304** NBNC75BUU1	**48-574** PINCE HX-R-BNC **48-566** MACHOIRE DIE-BNC-PS
		BNC 12G Coax Connectors	Outil Coax Connector		
		48-5063 10-005-W126-FC	**55-8182** 96-HTS-75A		

CANFORD - SDV-L-X-LFH - CABLE COAXIAL (1,0/4,8) - Vidéo numérique HDTV

Performance étendue - Faible perte - Ignifugé

Câble à performances étendues et à faible perte, coaxial, 75ohm, spécialement conçu pour les signaux vidéo HDTV 3Ghz et numérique série. Gaine externe à faible dégagement de fumée et zéro halogène.

Réf.	Groupe			BNC 3G Neutrik	Outil Neutrik
36-637	Y			**48-6304** NBNC75BUU1	**48-574** PINCE HX-R-BNC **48-566** MACHOIRE DIE-BNC-PG
		BNC 12G Coax Connectors	Outil Coax Connector	BNC 12G Neutrik	Outil Neutrik
		48-5063 10-005-W126-FC	**55-8182** 96-HTS-75A	**48-6376** NBNC75BUU11X	**48-574** PINCE HX-R-BNC **48-567** MACHOIRE DIE-BNC-PU

CANFORD - SDV-F - CABLE COAXIAL (1,0L/4,8) - Vidéo numérique HDTV - Flexible

Câble coaxial 75 ohms flexible à faible perte pour les signaux numériques série et analogiques. Construit pour une flexibilité maximale tout en conservant un très haut niveau de performances, il convient à la fois aux applications déployables et comme cordon de patch. Un matériau de gaine composite PVC spécial à finition semi-mate, aide à conserver la flexibilité à basse température en extérieur.

Réf.	Groupe	BNC 3G Coax Connectors	Outil Coax Connector	BNC 3G Neutrik	Outil Neutrik
36-550	Y	**48-5047** 10-005-B36-FC1	**55-8187** 96-HTS-77	**48-6304** NBNC75BUU1	**48-574** PINCE HX-R-BNC **48-566** MACHOIRE DIE-BNC-PS
		BNC 12G Coax Connectors	Outil Coax Connector		
		48-5067 10-005-W126-FC1	**55-8187** 96-HTS-77		

CANFORD - SDV-F-R - CABLE COAXIAL - Vidéo numérique HDTV - Flexible, renforcé

Ce câble est d'une constuction similaire au SDV-F standard mais sa gaine externe est en polyuréthane extrêmement résistante et qui reste flexible à des températures en dessous de zéro. Il est particulièrement adapté aux applications en extérieur pour le cinéma et broadcast. Câble coaxial flexible 75 ohms à faible perte pour signaux vidéo HDTV, numérique série et analogique.

Réf.	Groupe	BNC 3G Coax Connectors	Outil Coax Connector	BNC 3G Neutrik	Outil Neutrik
36-660	Y	**48-5047** 10-005-B36-FC1	**55-8187** 96-HTS-77	**48-6304** NBNC75BUU1	**48-574** PINCE HX-R-BNC **48-566** MACHOIRE DIE-BNC-PS
		BNC 12G Coax Connectors	Outil Coax Connector		
		48-5067 10-005-W126-FC1	**55-8187** 96-HTS-77		

CANFORD - SDV-F-HD - CABLE COAXIAL (1,2L/4,8Dz) - Vidéo numérique HDTV - Flexible

Usage intensif

Câble conçu spécifiquement pour des applications déployables dans lesquelles des signaux TV HD ou SDI doivent être transportés. La construction est optimisée pour une flexibilité extrêmement élevée, et la gaine en polyuréthane apporte de la résistance à l'abrasion et de la durabilité. C'est le câble de TV HD qui se manipule comme le plus souple des câbles de microphone - le rêve des techniciens !

Réf.				BNC 3G Neutrik	Outil Neutrik
36-580				**48-617** NBNC75BWU1	**48-574** PINCE HX-R-BNC **48-567** MACHOIRE DIE-BNC-PU
		BNC 12G Coax Connectors	Outil Coax Connector		
		48-5070 10-005-W126-FF	**55-8182** 96-HTS-75A		

CANFORD - OUTIL DE SERTISSAGE DE PRECISION

Pour connecteurs coaxiaux - Groupes de câble Q, X, Y, J, Z et Telegartner BNC HD

- Fourni avec mâchoire pour connecteurs BNC HD Telegartner
- Garantie de 50 000 cycles de sertissage
- Pinces en acier allié renforcé, poignées en matériaux antidérapants
- Mécanisme réduisant la force requise pour le sertissage

48-5087

CANFORD - SERIE D (UNIVERSAL) - CONNECTEURS - BNC

Embases femelles - Dos-à-dos et à souder - SD, HD, 3G, 12G

- Montage sur panneaux avec découpes série D (Universal)
- Modèles saillants blanc ou noir, avec BNC (à souder) ou 2 BNC "dos-à-dos"
- Modèles renfoncés noir avec 2 BNC "dos-à-dos"
- Disponibles en 50, 75, 75ohms 3G HDTV et 12G 4K UHDTV 75ohms

LEN L4KS01 SPLITTER VIDEO PASSIF, 1X2, 3X BNC, 4K/12G UHD SDI

- Splitter miniature passif (ne nécessite pas d'alimentation)
- Prend en charge la vidéo full 12G/4G UHD SDI ainsi que la 6G, 3G, HD et SD SDI
- Convient aussi bien aux installations fixes que temporaires
- Deux splitters ou plus, peuvent être utilisés en série pour fournir jusqu'à huit signaux individuels sur de courtes distances. La distance effective sera dépendante de la force du signal ainsi que de la qualité du câble
- Un panneau pour un montage rack 1U de huit splitters disponible

90-6164

CANFORD - FST - CABLES DOUBLE CONDUCTEURS MULTIBRINS

Blindage par feuillard
Numérique et analogique D'n'A (Digital and Analogue)

Conçus pour convenir aussi bien aux signaux audio numériques qu'aux signaux analogiques avec impédance de 100 ohms confirmés pour la transmission de l'audio numérique AES/EBU et signaux microphone et niveau ligne analogiques. La gaine des conducteurs est en polypropylène, qui a l'avantage d'un très faible rétrécissement au soudage (beaucoup moins que le PVC ou polyéthylène).

Réf.	Câble	Descriptif
31-001	FST	version standard
31-059	FST-LFH	version ignifugée
31-280	FST-F	version flexible
31-240	FST-M	version miniature

Réf.	Câble	Descriptif
31-260	FST-M-LFH	version miniature ignifugée
31-050	FST-HD	version HD
31-051	FST-HD-LFH	version HD ignifugée

CANFORD - HST - CABLES DOUBLE CONDUCTEURS MULTIBRINS

Blindage hélicoïdal

Câbles haute performance extra-flexibles, multi-usage, deux conducteurs multibrins et blindage hélicoïdal ("enveloppe") adaptés aussi bien pour les microphones que pour un usage général. Sa conception est le résultat de recherches approfondies menées par Canford Audio et le département ingénierie de l'Université de Durham. La gaine externe est en PVC souple extra-flexible semi-mat. La version standard existe en plusieurs coloris.

Réf.	Câble	Descriptif
31-150	HST	version standard
31-059	HST-M	version miniature

Réf.	Câble	Descriptif
30-160	HST-R	version renforcée
30-170	HST-R-M	version renforcée miniature

AMPHENOL - SERIE AX - CONNECTEURS - FICHE

43-5240

43-5242

- Nouvelle version des XLR AC
- Disponible en 3, 4 et 5 points avec corps nickel ou noir
- Assemblage faciles avec seulement 4 parties (sans vis)
- Connecteurs femelles avec contact de masse plus long sur la broche 1 (FMLB)
- Nouveau loquet métallique plus pratique à manipuler
- Contacts à ressort pour une meilleure continuité de masse
- Connecteurs mâles à renfoncement de verrouillage pour l'esthétisme, l'étancheité et la fiabililté
- Serrage fiable pour câbles de 3 à 8mm de diamètre

CABLES - SECTEUR

Flexibles

Gamme de câbles secteur flexibles avec conducteurs multibrins et gaines de PVC, PVC Arctic ou TRS (caoutchouc résistant à la chaleur). Le PVC Arctic reste flexible à des températures pouvant atteindre –20°C. A température normale, les câbles sont très souples et flexibles. Conducteurs bruns et bleus, puis verts et jaunes pour les câbles à 3 conducteurs. La plupart sont conformes BS6500:1994 et aux normes européennes.

Réf.	Câble
33-310	Conducteurs 0,5mm2 - PVC noir
33-320	Conducteurs 0.75mm2, PVC Arctic noir
33-360	Conducteurs 1.0mm2, PVC noir
33-340	Conducteurs 1.5mm2, PVC Arctic noir

Réf.	Câble
33-341	Conducteurs 1.5mm2, caoutchouc noir
33-331	Conducteurs 2.5mm2, caoutchouc noir
33-384	Conducteurs 4mm2, PVC Artic noir
33-371	Conducteurs 6mm2, caoutchouc noir

IEC LOCK+ - CORDONS SECTEUR ET CONNECTEURS DEMONTABLES IEC VERROUILLABLES

Conception fine • Débranchement rapide • Identification instantanée

42-3221

- Conception brevetée
- Mécanisme de verrouillage interne bloquant une prise IEC pour une connexion fiable
- Branchement stable pour matériel posé, en rack ou soumis à des vibrations
- Particulièrement adaptés au Broadcast en extérieur, tournées et équipements en flight case
- Conviennent aux équipements dotés de IEC extrêmement rapprochées

42-3586

42-3426

42-3200

42-3641

42-3661

BELDEN - CABLES

Canford conserve en stock les câbles les plus demandés de la gamme Belden, mais tous les câbles dans l'intégralité de leur gamme sont disponibles sur commande spéciale.

N'hésitez pas à nous contacter avec vos impératifs.

Notez que les tailles de bobine varient d'un type à l'autre, mais sont typiquement de 100/500 mètres pour les fabrications européennes, et de 500/1000 pieds (153/305 mètres) pour les fabrications américaines.

Les longueurs de bobine, délais de livraison et tarifs seront devisés sur demande. Les câbles faisant l'objet d'une commande spéciale ne sont livrés que par bobines entières.

BELDEN
SENDING ALL THE RIGHT SIGNALS

CANFORD - DISTRIBUTEURS SECTEUR ECONOMIQUE

42-9122

- 15 sorties IEC
- Disponibles avec entrée IEC 10A et une sortie IEC avec renvoi ou avec entrée Powercon 20A et une sortie Powercon avec renvoi
- Boîtier compact pour installation en rack 1U

La fonction de renvoi fournit une sortie alimentation de renvoi directe non commutée, pour les équipements devant rester alimentés lors de l'extinction du MDU ou afin d'en alimenter un deuxième. Toutes les versions sont dotées d'un interrupteur à bascule lumineux, d'une LED témoignant de la présence de courant, fusible et de LED bicolores indiquant l'état de l'alimentation de chaque canal de sortie. L'entrée et les sorties sont présentées à l'arrière.

NOUVEAU CANFORD - DISTRIBUTEURS SECTEUR MDU

42-8362

- 12 sorties verrouillables IEC Lock
- Disponibles avec entrée IEC ou avec entrée Powercon
- Boîtier compact pour installation en rack 1U

Toutes les versions ont sur la face avant un interrupteur à bascule lumineux ou un témoin d'alimentation néon sans commutation, un fusible et une double indication par LED du statut d'alimentation de chacun des canaux de sortie. L'entrée et les sorties se trouvent sur le panneau arrière.

IPOWER - LITE - DISTRIBUTEURS SECTEUR INTELLIGENTS

Ces distributeurs secteur d'entrée de gamme, adressables IP, sont conçus et fabriqués au Royaume-Uni. Ils permettent une surveillance locale et déportée à moindre coût.

42-6105

- Options horizontales et verticales
- Options monophasées ou triphasées
- Communication via HTML, HTTPs, SNMP et XML
- Mesure de l'énergie globale
- Surveillance possible de plusieurs unités (jusqu'à 32) à partir d'une seule adresse IP
- Alertes sur tous les paramètres pouvant être également envoyées par email
- Surveillance et réglages de pics max/min de volts RMS, ampères RMS, kilowatts, température interne, fréquence, facteur de puissance, pic volts, pic courant, kVA, kWh, kg/CO2, kj/h et BTU/h

OUTILS D'AIDE À LA SÉLECTION DE PRODUITS

Notre site internet dispose dans son Espace Technique de plusieurs outils d'aide à la sélection de produits pour les **distributeurs secteurs Canford**, les **panneaux de connexions Canford** avec ou sans connectique ainsi que d'un **calculateur de capacité des enrouleurs de câble** pour vous aider dans votre choix.

Retrouvez-les sur l'onglet Espace Technique en haut de la page www.canford.fr

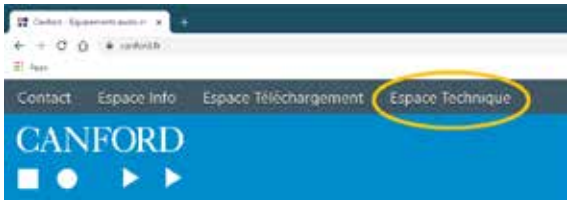

sulsao / Freepik

CANFORD - CATKIT - BOITES DE SCENE - ETHERCON

38-8170

- Câble multivoies Cat5E super flexible Canford
- Connexion EtherCON à 4 ou 8 voix
- Compatibilité avec RJ45 classiques
- Boîte de scène en métal
- Versions boîte de scène avec câble épanoui EtherCON disponibles
- Fournies sur enrouleurs de câbles resistants

CANFORD - CATKIT - CÂBLES MULTIPAIRES - ÉPANOUIS

Egalement disponibles avec quatre voies et huit voies en version "flexible" et quatre voies en version "haute résistance", en plusieur longueurs. Ils sont épanouis ("éclatés") à leurs deux bouts en câbles individuels d'environ 300 mm de longueur, tous équipés de connecteurs de câble etherCon Neutrik.

38-8179

CANFORD - CAT7-F - CABLE MULTIPAIRES - CAT7

Données - Conducteurs toronnés - Déployable, renforcé

L'augmentation de l'emploi, en extérieur, de câbles de réseau et de données entre appareils audio et vidéo requiert un câble Catégorie 7 spécifiquement conçu pour être déployé.

- Flexibilité similaire à celle des câbles de microphone
- Structure 4 paires entourée d'un blindage par tresse
- Gaine externe en PVC composite renforcé, flexible et maniable
- Adapté aux RJ45 standard, Ethercon Neutrik et à la plupart des RJ45 renforcées
- Convient aux application DMX512

La norme informatique Catégorie 7 assure des performances jusqu'à 1000 MHz et convient pour de l'Ethernet Gigabit et autres applications haute vitesse, ainsi que pour l'audio analogique et numérique. La Catégorie 7 a des spécifications plus strictes que celles applicables à la Catégorie 6/6A, particulièrement pour la diaphonie entre paires.


31-840

46-608

CANFORD - CAT 6-F - CÂBLE MULTIPAIRES

Données - Conducteurs torsadés - Déployable

- Flexibilité similaire à celle des câbles de microphone
- Structure 4 paires sans blindage
- Gaine externe en PVC composite renforcé. flexible et maniable
- Adapté aux RJ45 standard, Ethercon Neutrik et à la plupart des RJ45 renforcées
- Convient aux application DMX512

31-870

CANFORD – CAT5E-F - CÂBLE MULTIPAIRES

Données - Conducteurs torsadés, blindé - Déployable

- Flexibilité similaire à celle des câbles de microphone
- Structure 4 paires entourée d'un blindage par feuillard
- Gaine externe en PVC composite renforcé, flexible et maniable
- Adapté aux RJ45 standard, Ethercon Neutrik et à la plupart des RJ45 renforcées
- Convient aux application DMX512
- Disponibles en noir, rouge, vert, bleu et argent


31-856

CANFORD – CAT5E-F-M - CÂBLE DONNÉES

Conducteurs torsadés, blindés - Miniature, Flexible

- Version miniature du CAT5E-F Canford
- Pour installations où un câble blindé très flexible de Catégorie 5E est requis
- Gaine externe en PVC composite renforcé, flexible et maniable
- Idéal pour le câblage interne en rack



31-860

BEL STEWART - CONNECTEURS ET PINCES A SERTIR - RJ45

Sélection de connecteurs RJ45 de précision et outils de sertissage.

55-3219

55-3220

46-656

46-658

46-657

CANFORD - SERVICE D'ASSEMBLAGE DE CORDONS SUR MESURE

Reconnaissant que stocker tous les modèles possibles et imaginables de câbles, dans toutes les longueurs, couleurs ou combinaisons de connecteurs n'était vraiment pas raisonnable, Canford a mis en place un service de câblage à la demande pour répondre aux différents besoins de ses clients. Canford peut réaliser un câble unique ainsi qu'une installation complète d'un studio, la diversité des besoins rencontrés a donné à notre équipe une expérience exhaustive.

Afin de répondre à la demande croissante de cordons sur mesure, nous avons mis en place La Division d'Intervention Rapide d'assemblage de Câbles qui a été développée afin d'assember rapidement des câbles standard et sur mesure afin d'améliorer les délais de livraison. Selon le type de cordon, une commande peut, sous conditions, être finalisée et envoyée le même jour.

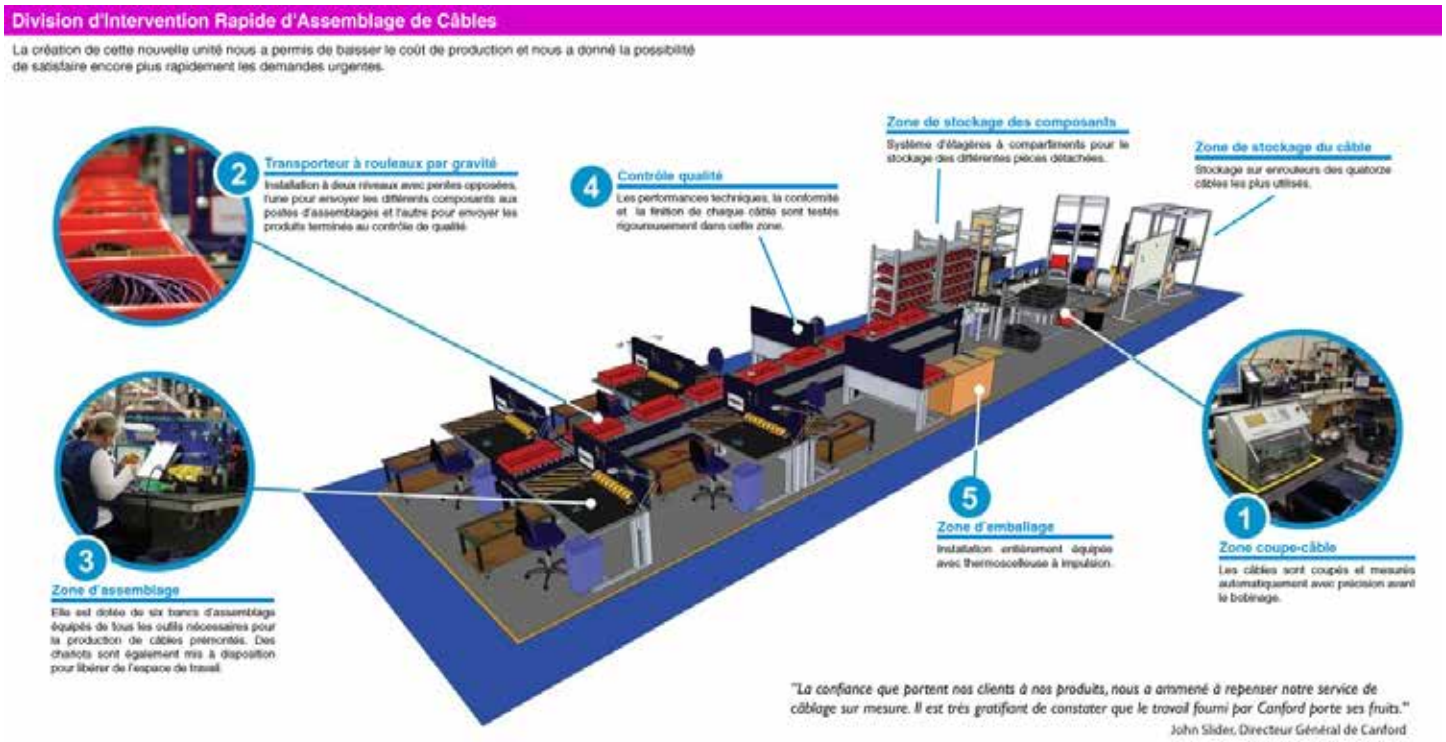

CÂBLES ET CONNECTIQUE

RIP-TIE - ATTACHES CABLES A SCRATCH PERSONNALISÉS

L'impression de votre logo sur un panaché de 500 pièces est possible et un choix de couleur d'attaches câbles est disponible. Prévoir un délai de 4 à 5 semaines.

N'hésitez pas à nous contacter pour un devis.

TECHFLEX - GAINES TRESSEES

Canford propose un grand choix de gaines tressées fabriquées par TechFlex, spécialiste mondialement connu pour la qualité de ses produits gestionnaires de câbles.

35-741

Fendue et enroulable, cette gaine permet de recouvrir facilement un faisceau de câble légèrement au-delà de son diamètre nominal.



39-318

Extensible et à scratch cette gaine extensible dispose sur toute sa longueur d'une fermeture à scratch pouvant facilement être coupée à la longueur désirée.

39-0071

La résine qui recouvre les filaments de cette gaine offre une **résistance accrue à l'effilochage, l'abrasion.** Résiste aux produits chimiques utilisés dans les moteurs et aux solvants de nettoyage.

MARQUEURS DE CABLE

39-662

- PVC souple en forme de chevron
- Disponibles en 4 tailles pour diamètre 2,4mm et 16mm
- Chiffres selon code couleur de résistance, lettres noires sur fond blanc

39-4420

- Acier inoxidable
- Résistant à la corrosion, aux intempéries et aux produits chimiques
- Marquage simple et élégant

GAINES THERMO-RETRACTABLES ADHESIVES

39-656

Gaine thermo-rétractable semi-flexible en polyoléfine stratifié réticulé, dont la surface interne est adhésive et qui, en se rétractant, fond et scelle les câbles qu'elle entoure. Cette gaine est idéale pour la réalisation de clivages en Y, pour la terminaison de faisceaux multiconducteurs formés à partir de notre gaine tressée extensible ou lorsque un câble multipaire, blindé par feuille, se sépare en brins.

CANFORD - ENROULEURS DE CABLE

Tambour acier

- Tambour acier sur châssis trapézoïdal en nylon noir
- Tambours et accessoires disponibles séparément
- Gerbable par 3 unités pour un gain de place



39-019

39-021

39-032

NOUVEAU CANFORD - PANNEAUX DE CONNEXION - MICRO BNC

12G 4K UHD - 75 ohms - Très haute densité

- Versions 1U deux rangs avec 12, 16, 20, 24, 32 ou 48 connecteurs
- Pour applications vidéo UHD 12G 4K (2160P60), HD 3G et 1,5G, SD et analogiques
- Performances supérieures à celles requises par SMPTE ST 2082-1
- Conviennent à la vidéo composite et composante, SDV 270Mb/s, vidéo non compressée HD-SDI 1080i ou 1080p et 4K UHD (2160P60) allant jusqu'à 12Gb/s
- Avec porte-légende pour bandes de papier imprimables de 7,5mm
- Finitions noir ou gris clair, panneaux inclinés ou droits
- Aluminium léger et extrêmement rigide

48-3120

CANFORD - PANNEAUX DE CONNEXION - BNC

12G, 4K UHD Connecteurs COAX KORUS 75ohms

- Pour applications vidéo UHD 12G 4K (2160P60), HD 3G et 1,5G, SD et analogiques
- Performances supérieures à celles requises par SMPTE ST 2082-1
- Conviennent à la vidéo composite et composante, SDV 270Mb/s, vidéo non compressée HD-SDI 1080i ou 1080p et 4K UHD (2160P60) allant jusqu'à 12Gb/s
- Versions 1U, 2U ou 3U avec un, deux, trois ou quatre rangs avec 12, 16, 20 ou 24 connecteurs
- Avec porte-légende pour bandes de papier imprimables de 7,5mm
- Finitions noir ou gris clair, panneaux inclinés ou droits

Réf.	Câble
48-4073	CANFORD PANNEAU DE CONNEXION BNC 4K 1U, 1x20, 12G, noir
48-4073	CANFORD PANNEAU DE CONNEXION BNC 4K incliné 2U, 2x20, 12G, gris clair
48-4173	CANFORD PANNEAU DE CONNEXION BNC 4K haute densité 1U, 2x24, 12G, gris clair

NOUVEAU CANFORD - PANNEAUX DE CONNEXION - DIN 1.0/2.3

3G HD-SDI, 75 ohms – Très haute densité

48-3100

- Panneaux à deux rangs de 16,20, 24, 32 ou 48 adaptateurs blindés Coax Connectors DIN 1.0/2.3 75 ohms
- Pour applications vidéo haute définition 3G et 1.5G, définition standard et analogique
- Aluminium léger et extrêmement rigide
- Avec porte-légende pour bandes de papier imprimable de 7,5mm
- Finitions noir ou gris clair

CANFORD - PANNEAUX DE CONNEXION

Traversées RJ45 blindées ou non blindées PRO CAT6E

- Panneaux 1U de 8, 16 ou 24 connecteurs
- RJ45 CAT6 dos-à-dos traversantes blindées ou non blindées
- Aluminium léger et extrêmement rigide
- Avec porte-légende pour bandes de papier imprimable de 7,5mm
- Finitions noir ou gris clair

45-3428

45-3425

PANNEAUX DE CONNEXION RACKS

CANFORD - PANNEAUX DE CONNEXION
Traversées type F femelle

48-4042

- Versions 1U avec 20 et 24 connecteurs
- Pour la distribution HF, télévision par câble (CATV) et en circuit fermé (CCTV)
- Finitions noir ou gris clair

Sur les versions standard, les connecteurs sont directement montés de manière à être isolés nominalement du panneau par le revêtement en poudre, mais ils ne peuvent être décrits comme isolés ou mis à la terre. Les versions mises entièrement à la terre ont une surface métallique exposée à l'arrière du panneau sous chaque rondelle en étoile et écrou de montage, ce qui permet une connexion garantie à la terre entre chaque connecteur et le panneau. Ils sont également dotés d'un plot de mise à la terre pour les connexions habituelles à un point de mise à la terre technique.

CANFORD – PANNEAUX DE CONNEXION VIERGES
Fibre optique

47-8583

47-9108

- Versions 2U avec choix de découpes pour différents connecteurs caméra, vidéo et audio
- Pour installations en cars régie, studios, armoires murales ou flights
- Modèles inclinés, pour une traction de câble amoindrie et branchements plus accessibles
- Modèles droits, à encaster ou affleurants, avec axe de branchement horizontal
- Finitions noir ou gris clair

CANFORD - PANNEAUX DE CONNEXION - XLR

45-3320

- Versions 1, 2 et 3U de 16 connecteurs
- XLR Neutrik, femelle ou mâle, 3pts, corps plaqué nickel, contacts plaqué argent
- Configuration sur mesure sur commande spéciale avec tout connecteur de format série D (universal)
- Modèles droits ou inclinés, en noir ou gris clair

CANARE - PATCH WECO 3GB/S 1080P - TAILLE MOYENNE
Vidéo HDTV - Très haute densité

48-394

48-390

48-367 / 48-368 / 48-369

- Adaptés aux signaux vidéo TV HD non compressés jusqu'à 3Gbits/s (SMPTE424M), SDI et analogiques
- 32 connexions dans 1U pour toute application en espace restreint
- Prises en alliage d'aluminium pour plus de légèreté
- Connecteurs BNC arrière installés en quinconce pour fiches BNC HD standard
- Finitions noir ou gris clair

NOUVEAU CANFORD - PANNEAUX DE CONNEXION - VIDÉO MICROMUSA
12G 4K UHD - Densité standard, haute et très haute

En réaction à la demande croissante de produits d'infrastructure 4K, Canford a développé cette gamme complète de panneaux de connexion vidéo exclusive.

48-4508

48-4520

48-5902

- Adaptés aux applications vidéo ultra haute définition 12G 4K, haute définition 3G et 1.5G, définition standard et analogique
- Performance dépassant les exigences de SMPTE ST 2082-m
- Adaptés à la vidéo composante et composite, la SDI 270 Mb/s, HD-SDI 1080i pi 1080p non compressée et la UHD 4K (2160P60) jusqu'à 12GHz
- Equipés des nouveaux connecteurs microMusa CoaxConnectors
- Haute densité de 24, 32, 48 connecteurs en un panneau 1U
- Finitions noir, gris ou gris foncé

CANFORD – UNIVERSAL - PANNEAUX DE CONNEXION – KEYSTONE - 1U
Solution flexible

Ces panneaux Keystone sont disponibles avec 8, 16 et 24 découpes en gris et en noir. Des modules Keystone interchangeables sont disponibles en versions CAT6, CAT6A, CAT5E, fibre SC, fibre LC, fibre ST, HDMI, USB2, USB3, RJ11/12, BNC 50 ohms/75 ohms/HD, type F, jack 3,5mm. Des versions traversantes existent en CAT6, CAT6A et CAT5E.

Code		Options
Gris	Noir	
44-3791	44-3792	1U, 1x 24
44-3793	44-3794	1U, 1x16
44-3795	44-3796	1U, 1x8

TUK - SERIE D (UNIVERSAL) CONNECTEUR

Gamme de connecteurs au format "Keystone" montés dans des moulages en plastique adaptés à la découpe pour série D Neutrik, et conçus pour être visuellement assortis aux connecteurs Canford de la série "Universal". Conviennent à l'emploi avec les panneaux de connexion Universal de Canford, les plaques de connecteurs, boîtiers de scène ou dans toute application dans laquelle une découpe de série D est disponible.

44-9145 44-9141 44-9163 44-9109

44-9124 44-9144 44-9146 44-9167

CANFORD - SERIE UNIVERSAL (D) - PANNEAUX DE CONNEXION
Assemblage rapide

- Pour installation de connecteurs sans l'utilisation d'outils
- En acier 2mm avec un seul retour pour plaque de fixation Neutrik MFD pour connecteur Série D (Universal)
- Egalement adaptés au montage par l'arrière de Neutrik Speakon et Powercon de série D
- Versions 8, 12 et 16 découpes
- Barre fixe-câbles pour un accès facile à l'arrière des connecteurs

45-3330

CANFORD - SERIE UNIVERSAL (D) - PANNEAUX DE CONNEXION
Version économique

- Panneaux polyvalents 1U à 16 découpes
- Protège-bande à pression au dessus de chaque rangée et fixe-câbles
- Système de connexion Universal pour panachage de connecteurs et commutateurs de format Série D (Universal)

45-3330

CANFORD - PANNEAUX DE CONNEXION UNIVERSAL - MODULAIRES

Panneaux de connexion modulaires polyvalents avec un nombre quasiment infini de configurations. Il s'agit d'un développement du "Système de connexion Universal" institué depuis longtemps par Canford pour recevoir des connecteurs trop grands pour le système d'origine. Ils permettent à l'utilisateur de monter virtuellement toute combinaison de connecteurs audio, vidéo, données et alimentation dans un panneau de rack 2U, sans coûteux usinage métallique personnalisé.

45-3700

CANFORD - SÉRIE 455 - ARMOIRES D'EXTERIEUR ETANCHES IP55

Une gamme d'armoires murales résistantes aux intempéries (indice de protection IP55) disponibles en 7, 9,12 et 16U de hauteurs en profondeurs de 450 et 600mm.
Elles sont particulièrement adaptées aux installations dans des stades, théâtres ou en industries où elles seront exposées à la poussière et/ou à l'humidité.

Leur construction monobloc est entièrement soudée et le haut de l'armoire est incliné. Dotées d'une porte scellée par joint et avec un verrou à 3 points. Des modules à un ou deux ventilateurs sont proposés en option. Capacité de charge de 100kg.

15-1901

CANFORD - PROLINE - ARMOIRES MURALES

Adaptées aux réseaux de données, à la vidéosurveillance et aux applications audiovisuelles, les armoires murales Proline accueillent des équipements en rack 19 pouces. Les panneaux latéraux et arrières sont amovibles, le panneau arrière ayant une grande découpe pour l'entrée des câbles. Disponibles en noir et gris.

15-5502

- Construction rivetée pour la solidité et la rigidité
- Porte avant verrouillable en verre fumé Securit sur toute sa longueur
- Panneaux latéraux amovibles pour un accès facile
- Panneau arrière amovible pour une installation facile
- Disponibles en hauteurs 7, 9, 12, 16 et 20U et profondeurs de 450 et 600 mm
- Cornières de montage en rack 19" à l'avant et à l'arrière sur les modèles de 600 mm de profondeur et uniquement à l'avant sur les modèles de 450 mm
- Possibilité de pose au sol ou sous un bureau avec le jeu de roulettes et les pieds réglables en option

CANFORD - SERIE 420 - ARMOIRES RACK - ACOUSTIQUES

12-2711

Solutions élégantes lorsque les niveaux sonores et l'esthétique sont importants.

- Garniture en mousse mélamine, acoustiquement absorbante
- Construction solide en plaque d'acier
- Portes et plateau plaqué érable
- Disponibles en 17, 32 et 42U
- Fournies avec module ventilateur, socle, roulettes et gestionnalre de câble

CANFORD - SERIE 466 - ARMOIRES MURALES RACK - IP66

15-3071

Conçues pour une exposition aux éléments naturels et aux environnements rudes, comme les complexes industriels ou applications marines.

- En acier plié soudé de 1,5mm d'épaisseur
- Bords conçus afin de ne pas retenir l'eau sur les joints
- Joint monobloc en polyuréthane fixé à l'intérieur de l'armoire
- Verrou à simple ou double cylindres selon le modèle
- Disponibles en largeurs totales de 300mm et 600mm, en profondeurs totales de 210mm, 300mm et 400mm, en 8, 12 et 16U.

ACCESSOIRES DIVERS

15-1634 CANFORD
CAISSON RACK A POSER - Frêne

15-1043 CANFORD
CAISSON RACK A POSER - Chêne

11- 474 CANFORD
RACK MURAL EN BOIS

19-3261

CANFORD ETAGERES RACK

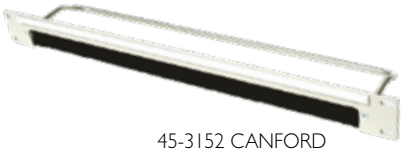

45-3152 CANFORD
PANNEAU "BROSSE EN
REGLETTE"

35-6103 CANFORD
CHEMIN POUR
CABLES PVC

12-7150 CANFORD
PANNEAU D'ENTREE DE CABLE

15-2909 CANFORD
CORNIERE DE FIXATION MURALE

15-2586 CANFORD
GESTIONNAIRE DE CABLE

45-3160 CANFORD
SUPPPORT DE MONTAGE EN RETRAIT



15-870 CANFORD
SUPPORT POUR MINI
EQUIPMENT

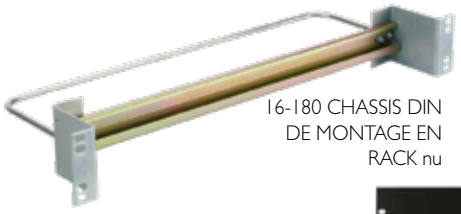

16-180 CHASSIS DIN
DE MONTAGE EN
RACK nu

19-6366 CANFORD
BOITIER RACK



49-784 CANFORD
PLAQUE SUPERIEURE
POUR BOITE DE
SCENE/MURALE

49-793 CANFORD
PLAQUE SUPERIEURE POUR
BOITE MURALE

19-2111 CANFORD
PANNEAU VIERGE

49-745 CANFORD
CHASSIS DE BOITE MURALE

49-742 CANFORD
CHASSIS DE BOITE DE SCENE

42-6271 CANFORD
REGLETTE SECTEUR ECONOMIQUE

Sysflex - Interfaces Réseau DANTE

Véritables Boîtes à Trésor pour Installateur AV

Petites boîtes noires permettant l'interface
entre les résaux DANTE et les appareils audio analogique et numérique

- 57-4831 - SF-XMN4 – Quatre entrées micro vers réseau DANTE
- 57-4832 - SF-DN4 – Deux entrées numériques vers réseau DANTE
- 57-4833 - SF-UN1 – Une entrée USB vers réseau DANTE
- 57-4835 - SF-NL2 – Réseau DANTE vers deux sorties analogiques
- 57-4836 - SF-ND2 – Réseau DANTE vers une sortie numérique
- 57-4837 - SF-NH1 – Réseau DANTE vers sortie casque stéréo
- 57-4838 - SF-NP40D – Réseau DANTE vers sorties amplificateur stéréo 40W
- 57-4841 - SF-BNC2 – Bidirectionnel - Audio stéréo asymétrique vers et à partir DANTE

RETROUVEZ TOUS LES MODULES SYSFLEX SUR CANFORD.FR EN SCANNANT CE CODE

ACCESSOIRES DIVERS

LUMIÈRES ET SIGNALISATIONS

51-421- CANFORD
GLOBE LUMINEUX

51-316, 51-302 - CANFORD
TEMOIN LUMINEUX LED

51-901 - CANFORD
TEMOIN DE TABLE

51-941, 51-944
CANFORD
SCRIPT LIGHT LED

YELLOWTEC MICA - BRAS MICRO, SUPPORTS POUR ECRANS ET ACCESSOIRES

53-1078

Les accessoires de studio Yellowtec Mica offrent des solutions élégantes et pratiques pour l'agencement de studio ou tout autre endroit nécessitant des supports d'écran ou tout autre accessoire sur une surface de travail ou sur un mur.

Toute la gamme est disponible chez Canford.

LITTLITE - LCR - LAMPES COL DE CYGNE

Les lampes Littlite LCR de dernière génération sont simples d'installation et conviennent parfaitement à tout environnement nécessitant un éclairage précis d'une zone de travail. Assemblées à partir de pièces métalliques solides.

- Fabriquées aux Etats Unis
- Versions LED et halogène
- Plaque de fixation solide et fiable
- Opération 12V
- Commutateur marche/arrêt sur la base

51-6796

CANFORD - BADGES MICROPHONES

Vierges et personnalisés

- Impression de votre logo sur badge micro
- Proposés en forme carrée ou triangulaire, en blanc ou en noir
- Insert en mousse antiréflexion
- Disponibles vierges également

53-992 - impression 2 couleurs

CANFORD - CASQUES ET MICRO-CASQUES LIMITES EN NIVEAU

Canford est spécialiste de la technologie de limitation en niveau de casques. Beaucoup sont disponible en stock. D'autres casques non listés au catalogue peuvent être commandés sur demande spéciale. Vous pouvez également nous envoyer le vôtre pour une limitation sur mesure. N'hésitez pas à nous contacter.

- Adaptés à toute sorte de sortie casque disponible
- La limitation ne peut être "contournée" par l'utilisateur, le limiteur étant intégré dans la coque de l'écouteur
- La performance audio jusqu'à la limitation n'est affectée que de manière minimale
- La majorité des casques et micro-casques peut être équipée de limiteurs

54-4045

CANFORD C'EST

- UNE ÉQUIPE COMMERCIALE ET TECHNIQUE A VOTRE ÉCOUTE
- PLUS DE 14 000 PRODUITS PROFESSIONNELS
- PRODUITS SUR MESURE
- LIVRAISON EN 48 À 72H* OU EN 24H *
- OUVERTURE DE COMPTE PROFESSIONNEL SIMPLE ET RAPIDE
- REMISES ET RÈGLEMENT EN DIFFÉRÉ POSSIBLES * *
- COMMANDES SUR INTERNET SUR COMPTE PRO POSSIBLES

* selon disponibilité des stocks, commande avant 16h
* * veuillez nous contacter

Switchcraft Amphenol Fischer Connectors Fostex LYNXTechnik AG marantz Voice Technologies RDL Radio Design Labs tecpro by Canford QSC EMO by Canford Canare COAX Connectors Ltd Draka YELLOWTEC ALLEN&HEATH BELDEN Cloud InterM DENON GHIELMETTI TECHFLEX Braided Sleeving Products ADC KRONE TASCAM Glensound TUK Ltd apart zoom LEMO TOA Keeps Working Soundcraft NTi SENKO Advanced Components K&M LIEN MOGAMI MuxLab LUNDAHL Transformers NEUTRIK AMPETRONIC

... plus de marques sur www.canford.fr

Canford Audio Sarl. • 2 rue de l'expansion • 67150 Erstein
tel. : 03 88 55 13 13 • email : ventes@canford.fr